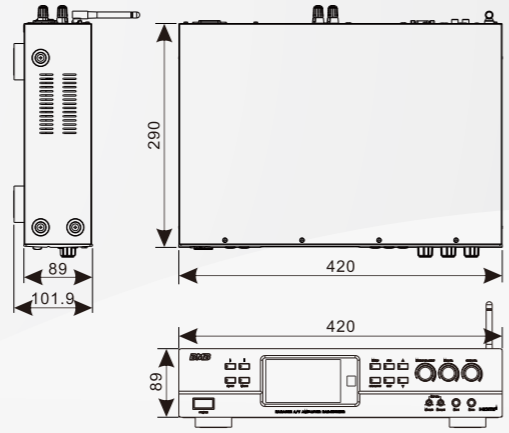


技术参数

卡拉OK功率放大器参数表

参数项目	标准条件	DAR-350HD4	DAR-350HD2	DAR-200HD
立体声道模式	@ 8Ω 1kHz	2×350W/4×175W	2×350W	2×200W
灵敏度	@ 8Ω 1kHz	800mV/560mV	800mV	620mV
频率响应	20Hz-20kHz	±0.5dB		
总谐波失真	@ 8Ω 1kHz, 话筒输入	0.05%		
	@ 8Ω 1kHz, AUX/KARAOKE 输入	0.05%		
信噪比	"A" 计权, 话筒输入	≥85dB		
	"A" 计权, 话筒静音 AUX/KARAOKE 输入	≥96dB		
互调失真	@ 8Ω, 60Hz-7kHz	<0.1%		
电压增益	@ 8Ω 1kHz	36±1dB/34±1dB	36±1dB	36±1dB
声道分离度	@ 8Ω 1kHz	≥78dB		
输入阻抗	@ 1kHz 平衡	20kΩ		
交流电源规格		AC100V-130V (50/60 Hz) 100V Model AC220V-240V (50/60 Hz) 200V Model		
结构图	DAR-350HD4:	DAR-350HD2/DAR-200HD:		
				
产品尺寸(宽*深*高)	420mm x 290mm x 89mm			
包装尺寸(宽*深*高)	561mm x 470mm x 175mm			
净重	10.5kg(DAR-350HD4)	10.2kg(DAR-350HD2/DAR-200HD)		
毛重	13kg(DAR-350HD4)	12.7kg(DAR-350HD2/DAR-200HD)		

*规格参数如有变更, 恕不另行通知。

BMB
BMB International Japan

合并式 卡拉OK功放

DAR-HD SERIES



BMB

BMB International Japan www.bmb.com

美音美国国际贸易(上海)有限公司

电话: 021-64375401

地址: 上海市淮海中路887号永新大厦6楼6010



多声道
 音乐、卡拉OK空间，
 轻松实现！
DAR-350HD4
 支持4通道！

3个型号
 满足不同需求，
 打造私人音乐空间

DAR-350HD4
 4CH × 175W
 2CH × 350W

DAR-350HD2
 2CH × 350W

DAR-200HD
 2CH × 200W

BMB 好唱技术，
 麦霸模式全开！



7大特性



DSP

丰富的DSP处理功能

包含音量、高低切、变调、噪声门、
 反馈抑制、参量均衡、回声混响效果
 处理等多种功能



GUI控制

RS232接口，PC连接控制



APP控制

蓝牙连接，
 支持手机控制部分参数



4.3寸显示屏

4.3寸彩色大屏显示和操作



FBE

啸叫抑制功能



4种预置模式

有4种预置模式类型，
 支持自定义模式



双蓝牙连接

可以同时对接两台蓝牙设备，
 任意切换



(RMR-HD)




HDMI IN, HDMI OUT(ARC)

OPTICAL

输入/输出

- 4 mic输入
- 2 模拟输入KARAOKE/AUX
- 1 OPTICAL个光纤输入
- 双蓝牙连接(支持同时连接两台手机)
- 2 HDMI IN 输入、1 HDMI ARC 输出
- 1 Pre/中置、超低输出



- 第1步:** 搜索蓝牙“BMB DAR-350HD4”
- 第2步:** 点击名称并与设备配对
- 第3步:** 用该设备播放音乐。