

BMB Professional Speakers

F-9000

星钻系列

BMB
PROFESSIONAL

BMB

BMB International Japan www.bmb.com

电话: 021-64375401

地址: 上海市淮海中路887号永新大厦6楼6010

BMB F-9000 星钻系列

派对PARTY | 酒吧、音乐餐吧 | KTV夜总会 | 音乐现场


F-9010

专业娱乐扬声器系统



F-9012

专业娱乐扬声器系统

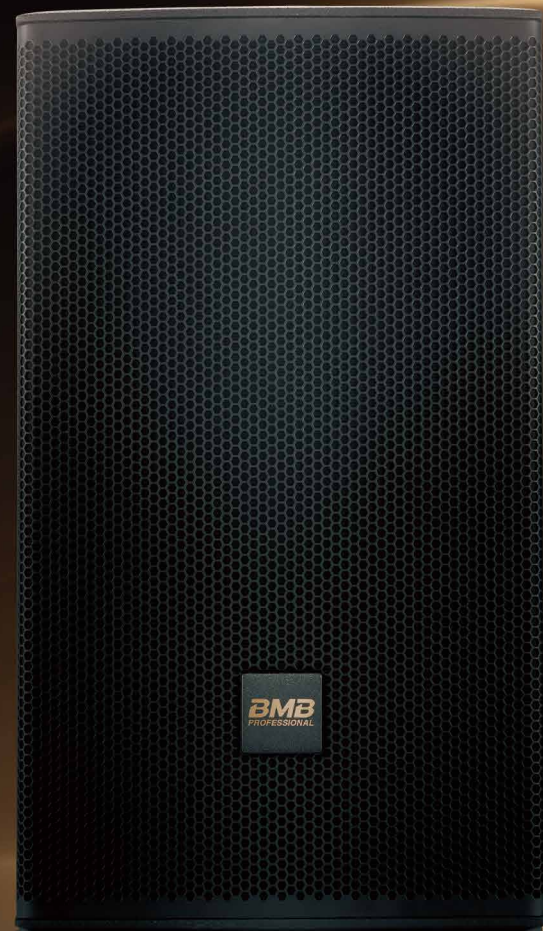

F-9015

专业娱乐扬声器系统



在派对中披荆斩棘

震撼低音将律动传递入心

高性能高低音单元

进口高性能低音单元,低音浑厚饱满,震撼有力。
高音采用定制高音压缩单元,
音膜精选经过特殊处理的高硬度材料,
结合低失真玻璃钢号角,90H×90V扩散角度,
减少声染色,声音细腻通透,声音表现清晰自然。

精准设计的分频

结合了高低音单元特性,
采用高标准,低失真的元器件。
高低频率衔接流畅自然。
系列产品整体表现低频浑厚饱满,
高音通透,人声优美,好听耐唱。

具有声学特性和精美的外观

凹凸互补的高强度结构设计,
箱体尺寸反复优化调试。


产品型号	F-9010 [10"]	F-9012 [12"]	F-9015 [15"]
系统类型	2分频低音反射型	2分频低音反射型	2分频低音反射型
频率范围(-10dB)*1	57Hz-20kHz	55Hz-20kHz	56Hz-20kHz
频率响应(±3dB)*1	95Hz-20kHz	85Hz-20kHz	95Hz-20kHz
灵敏度*2	93dB	95dB	97dB
额定阻抗	8Ω	8Ω	8Ω
最大声压级*3	118dB (峰值 124dB)	121dB (峰值 127dB)	125dB (峰值 131dB)
系统功率	连续300w, 音乐信号600W, 峰值1200W	连续400w, 音乐信号800W, 峰值1600W	连续600w, 音乐信号1200W, 峰值2400W
产品尺寸	319mm x 530mm x 357mm (宽 x 高 x 深)	378mm x 625mm x 410mm (宽 x 高 x 深)	443mm x 700mm x 463mm (宽 x 高 x 深)
运输重量	19.51kg	26.6kg	33.5kg
连接插口	音箱插头(4P) x 2	音箱插头(4P) x 2	音箱插头(4P) x 2
支架托盘	Φ36mm, 深度 75mm	Φ36mm, 深度 75mm	Φ36mm, 深度 75mm
扬声器单元	低音单元: 250mm 纸盆, 65mm 音圈 x 1 高音单元: 25mm 喉管, 34.4mm 音圈 x 1	低音单元: 300mm 纸盆, 75mm 音圈 x 1 高音单元: 25mm 喉管, 44.4mm 音圈 x 1	低音单元: 390mm 纸盆, 100mm 音圈 x 1 高音单元: 37mm 喉管, 75mm 音圈 x 1
板材	15mm 夹板	15mm 夹板	15mm 夹板

*1 全空间 (4π) 条件


*2 1w1m 同轴, 消声环境下正弦扫频

*3 计算

F-9010

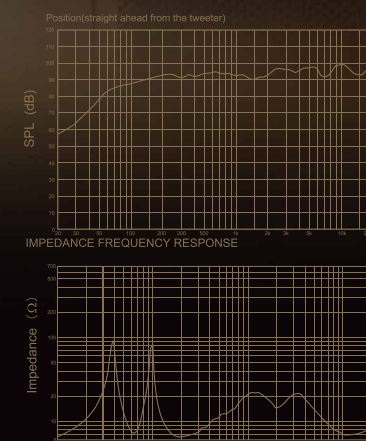

F-9012

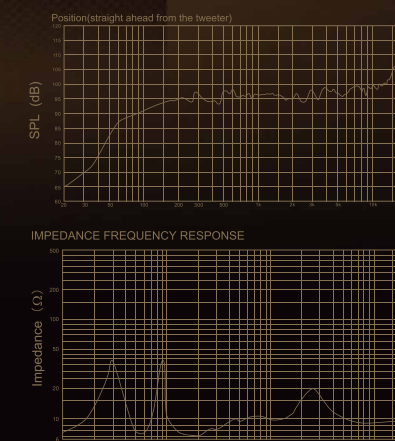

F-9015

